



Beépíthető készülékek

2011

Megérint a jövő.

SIEMENS

A professzionális sütés élménye.



A Siemens sütők a professzionális sütés élményét nyújtják. Legyen Ön szenvedélyes hobbiszakács vagy olyan valaki, aki nem szívesen tölt hosszú időt a konyhában, a Siemens kínálatában biztosan megtalálja a megfelelő készüléket. A számtalan sütési mód lehetőséget nyújt bármilyen ételkülönlegesség elkészítésére.

Energiahatékonyság a sütés során is: Sütők A-20%-os energiaosztállyal.

A Siemens a sütők belső tereinek újragondolásával és a belső térfogat növelésével majdnem minden készülékénél A-20%-os energiafogyasztást tudott elérni. Az energiahatékonyság tehát már a sütés terén is nagyon fontos szempont, és a 20%-os megtakarítás egy olyan készülék esetében, ami gyakran van használva nem csak természeti erőforrásaink megővésában, hanem villanyszámlájának csökkentésében is segít.



Sütési funkciók

Alsó/felső sütés

A klasszikus, jól bevált sütési mód. Kevert tésztás sütemények és különböző felfújtak sütésére ideális.

3D hőlégbefúvás Plus

Egyenletes hőeloszlás függetlenül attól, hogy egy vagy több tepsiben kíván egyszerre sütni. Szárazsüteményt, mint pl.: pogácsát, zsemlet akár 3 szinten is süthet egyszerre. Feltéttel készült tészták esetében, mint pl. pizza, vagy gyümölcstorta, egyidejűleg 2 szinten lehet sütni. A sütőnyílásban az innovatív hőelosztás gondoskodik – 1, 2, vagy akár 3 szinten is egyszerre – a tökéletes eredményről.

Pizza funkció

A megfelelő sütési mód mélyhűtött termékek, így pl. pizza vagy hasábburgonya elkészítésére. A szükséges intenzív hő elérése érdekében a 3D hőlégbefúvás Plus-szal egyidejűleg az alsó sütés is működésbe lép.

Külön alsó sütés

Alulról történő utánsütésre ill. barnításra szolgáló üzemmód, mely egyúttal befőzéshez is ideális.

Légkeveréses grillezés

A ventilátor és a fűtőszál felváltva lép működésbe, így a felülről, a grill fűtőtestből érkező hő egyenletesen oszlik el a sütőtérben, mely így minden oldalról egyformán éri az ételt. Ebben az üzemmódban nagyobb sülték – pl. csirke, kacsa, liba – ugyanúgy készíthetők el, mintha nyársra tűztük volna őket.

Nagy felületű grillezés

Professzionális grillezés a sütőtérben nagyobb ételmennyiség számára.

Kis felületű grillezés

Kiseb mennyiség grillezése esetén elegendő csak a középső részt bekapcsolni, így akár 30% energia is megtakarítható.

Felolvasztás

Fagyasztott élelmiszerek gyors és kíméletes felolvasztására szolgál.

Fáradtságos sütőtisztítás? Kapcsolódjon ki inkább, a többi a Siemensre bízhatja.

activeClean® öntisztító automatika

Tökéletes tisztaság a lehető legkényelmesebb módon: gombnyomásra. Az activeClean® öntisztító funkció bekapcsolásával a sütőtérben található szennyeződések magas hőmérsékleten leégnek a sütő faláról. A sütőtér alján hátramaradó hamut egyszerűen ki lehet törölni. Az öntisztító automatika a legmakacsabb szennyeződések is eltávolítja, még az arra alkalmas tartozékokról is.

ecoClean sütőtér-bevonat

Egyes Siemens sütők sütőterének belső felületeit ecoClean bevonat borítja. Ez a kissé érdes felületű anyag teljesen magába szívja a rákerülő zsírcseppeket, és egyúttal csökkenti a kellemetlen szagok képződését. Hő és oxigén hatására ezek a zsírcseppek gáz halmazállapotúvá válnak és távoznak a sütőtérből. A bevonat élettartama korlátlan, így Önnek soha többet nem kell a sütő ilyen felületeit tisztítani. Külön tartozékként az ecoClean bevonat az öntisztítással nem rendelkező típusokhoz is megrendelhető.

titanGlanz zománcozás

A sötét színű titanGlanz zománcozással a belső tér tökéletesen harmonizál a készülékek modern külsejével. A titanGlanz megnövelt savállóságának és mechanikus ellenállóképességének köszönhetően különösen hosszú élettartamú bevonat. A világos szín következtében a sütővilágítás optimálisan tükröződik, ezáltal nyújtva még nagyobb fényt a sütőtérben.


Teleüveg sütőajtó

A legtöbb Siemens sütő ajtajának belső oldalát egyetlen sima üveglap borítja. Erre kényelmesen ráhelyezhető a kihűzt tepsí, és a teljesen sima felület tisztítása is egyszerű. Az activeClean® nélküli sütőknél a teljes ajtóbelső egyetlen sima üveglapból áll. Az activeClean® sütőknél az üveglap formája úgy került kialakításra, hogy az teljesen belesimuljon a sütőbe.

activeClean®, maghőmérő




HB 73A4540S
Beépíthető sütő



activeClean®, teleszkópos sütősín




HB 73AU545
Beépíthető sütő



ecoClean hátfal



HB33AB550
Beépíthető sütő












- **Energiafogyasztás: A-20%.** 20%-kal alacsonyabb (0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard fogyasztási értéke (0,99 kWh)
- **activeClean® - automatikus öntisztítás**
- **Beépített maghőmérő az ételek belső hőmérsékletének pontos jelzésére**
- **3-szintű teleszkópos sütősín**
- Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D hőlégbefúvás Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás
- Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
- Fehér és kék világítás, süllyesztett gombok
- Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
- Gyermekezár, biztonsági kikapcsolás a sütőhöz
- Sütőtér térfogata: 65 liter

- **Energiafogyasztás: A-20%.** 20%-kal alacsonyabb (0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard fogyasztási értéke (0,99 kWh)
- **activeClean® - automatikus öntisztítás**
- **3-szintű teleszkópos sütősín**
- Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D hőlégbefúvás Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás
- Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
- Fehér és kék világítás, süllyesztett gombok
- Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
- Gyermekezár, biztonsági kikapcsolás a sütőhöz
- Sütőtér térfogata: 65 liter




- **Energiafogyasztás: A-20%.** 20%-kal alacsonyabb (0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard fogyasztási értéke (0,99 kWh)
- **Hátfal ecoClean öntisztítással**
- Teleüveg sütőajtó
- Tükrösima sütőfalak
- Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D hőlégbefúvás Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás
- Sütőtér térfogata: 67 liter
- Elektronikus óra
- Sütővilágítás, fehér és kék világítás
- Süllyesztett gombok
- Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
- Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
- Gyermekezár

Beépíthető sütők

ecoClean öntisztítás, teleszkópos sütősín	Teleszkópos sütősín	ecoClean oldalfalak
		
HB 43AT540E Beépíthető sütő <div style="float: right;">  </div>	HB 23AT520 Beépíthető sütő <div style="float: right;">    </div>	HB 23AB540 Beépíthető sütő <div style="float: right;">  </div>
<ul style="list-style-type: none"> ■ ecoClean öntisztító rendszer (odalfalak, hátfal, tető) ■ Teleüveg sütőajtó ■ 3-szintű teleszkópos sütősín ■ Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, légkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás ■ Elektronikus óra ■ Sütővilágítás ■ Automatikus gyorsfelfűtés ■ Fehér és kék világítás ■ Sütőtér térfogata: 62 liter ■ Süllyesztett gombok ■ Sütőbelső, titanGlanz zománctbevonattal ■ Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C ■ Gyermekzár 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard fogyasztási értéke (0,99 kWh) ■ Teleüveg sütőajtó ■ 3-szintű teleszkópos sütősín ■ Multifunkciós sütő 5 funkcióval: külön alsó sütés, alsó/felső sütés, légkeverés, légkeveréses grillezés, nagyfelületű grillezés ■ Sütőtér térfogata: 67 liter ■ Elektronikus óra ■ Sütővilágítás ■ Automatikus gyorsfelfűtés ■ Fehér és kék világítás ■ Süllyesztett gombok ■ Sütőbelső, titanGlanz zománctbevonattal ■ Gyermekzár 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oldalfalak ecoClean öntisztítással ■ Teleüveg sütőajtó ■ Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, légkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás ■ Elektronikus óra ■ Sütővilágítás ■ Sütőtér térfogata: 67 liter ■ Automatikus gyorsfelfűtés ■ Fehér és kék világítás ■ Süllyesztett gombok ■ Sütőbelső, titanGlanz zománctbevonattal ■ Gyermekzár

ecoClean öntisztítás, teleszkópos sütősín	Gyorsfelfűtés
	
HB 532E0 Beépíthető sütő <div style="float: right;">    </div>	HB 331E0 Beépíthető sütő <div style="float: right;">    </div>
<ul style="list-style-type: none"> ■ ecoClean öntisztító rendszer (odalfalak, hátfal, tető) ■ Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard fogyasztási értéke (0,99 kWh) ■ Multifunkciós sütő 5 funkcióval: Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 3D hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, külön alsó sütés ■ Tükkörsima sütőfalak ■ 2-szintű teleszkópos sütősín ■ Elektronikus óra ■ Sütőtér térfogata: 67 liter ■ Gyorsfelfűtés ■ Piros színű kijelző 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard fogyasztási értéke (0,99 kWh) ■ Multifunkciós sütő 5 funkcióval: Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 3D hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, külön alsó sütés ■ Elektronikus óra ■ Gyermekzár gomb ■ Sütőtér térfogata: 67 liter ■ Gyorsfelfűtés ■ Piros színű kijelző



Gőzpároló, 38 cm magas	Mikrohullámú sütő grillel	Mikrohullámú sütő
		
<p>HB 25D5L2* (nemesacél, balra nyíló) HB 25D5R2* (nemesacél, jobbra nyíló) Beépíthető gőzpároló</p>	<p>ÚJ HF 25G5L2 (nemesacél, balra nyíló) HF 25G5R2 (nemesacél, jobbra nyíló) Beépíthető mikrohullámú sütők, grillel</p>	<p>HF 25M2L2 (fehér balra nyíló) HF 25M6L2 (fekete balra nyíló) Beépíthető mikrohullámú sütő</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gőzpárolás 40 °C és 100 °C között, 5 párolási hőmérsékleten ■ Gőzfejlesztés a párolótérben belül ■ 22 l-es nemesacél párolótér, 3 sütési magassággal ■ cookControl20 ■ Felfűtés-ellenőrzés; automatikus forráspont-ellenőrzés ■ Süllyesztett gombok ■ LED kijelzés ■ Fehér/kék világítás ■ Vízkötenítő program ■ Víztartály: 0,9 l ■ Hűtőventilátor ■ Felsőszekrénybe is építhető (30 cm mély) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Üveg sütőajtó, panoráma ablakkal ■ Fehér/kék világítás ■ Süllyesztett gombok ■ Kerámia alsó burkolat a sütőtérben ■ lightControl kezelőpanel ■ 3 fokozatú programozás ■ Digitális kijelző ■ cookControl10 ■ Inverter technikával ■ Memória funkció (2 memóriahellyel) ■ Napi idő kijelzés ■ Grill és mikrohullám kombinálható ■ Grill 1300 W, 3 fokozat ■ 21 literes nemesacél sütőtér ■ Belső világítás ■ Felsőszekrénybe is építhető (32 cm mély) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Üveg sütőajtó, panoráma ablakkal ■ Fehér/kék világítás ■ Süllyesztett gombok ■ Kerámia alsó burkolat a sütőtérben ■ lightControl kezelőpanel ■ 3 fokozatú programozás ■ Digitális kijelző ■ cookControl7 ■ Inverter technikával ■ Memória funkció (2 memóriahellyel) ■ Napi idő kijelzés ■ 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W ■ 21 literes nemesacél sütőtér ■ Belső világítás ■ Felsőszekrénybe is építhető (32 cm mély)
Kompakt sütő	Mikrohullámú sütő, 45 cm magas	Melegentartó fiók
		
<p>HB 33CB550 Kompakt önálló sütő</p>	<p>Energia A HF 35M562 Beépíthető mikrohullámú sütő</p>	<p>HW 1405P2 Melegentartó fiók</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Hátfal ecoClean öntisztítással ■ Teleüveg sütőajtó ■ Két részből álló lehajtható grillfűtőszál ■ Tükörsima sütőfalak ■ Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D légkeverés Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás ■ Süllyesztett gombok ■ Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonat ■ Sütőtér térfogata: 50 liter ■ Profi fogantyú ■ Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C ■ Gyermekekzár: nyomógombzár 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fehér/kék világítás ■ Süllyesztett gombok ■ 36 literes nemesacél sütőtér ■ Nagyfelületű halogénlámpa ■ Lehajtható ajtó ■ Napi idő kijelzés ■ cookControl9 ■ 1000 W mikrohullámú sütő ■ 5 beállítás: 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W ■ 3 fokozatú programozás ■ Inverter technikával 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Terhelhető 25 kg-ig ■ Maximális terhelés, presszó csésze: 80 darab vagy maximális terhelés, tányér (26 cm): 12 darab ■ Hőmérséklet-beállítás 4 szinten kb. 30-80 °C (Felületi hőmérséklet) ■ Hideg ajtó ■ Teleszkópos kivétel ■ Fogantyú nélkül ■ Funkciók: Élelmiszerek felolvasztása, Ételek melegentartása, Edények előmelegítése ■ Edzett üveg fűtőlap



Gyermekzár


A gyermekzár egyszerű és biztos védelmet jelent illetéktelen használók ellen. Egyetlen gombnyomással a főzőlap összes funkciója lezárható. A gyermekzár gomb újabb megnyomásával és néhány másodperces nyomva tartásával a készülék újra üzemkész állapotba kerül.

Biztonsági kikapcsolás

A Siemens főzőlapok biztonsági rendszere a beállított fokozattól függően bizonyos idő eltelte után automatikusan lekapcsolja a készüléket. Így akkor sincs nagy baj, ha Ön esetleg elfeledkezne erről.

Timer

Az időkapcsoló segítségével beállítható, hogy az egyes főzőzónák mennyi ideig működjenek. A beállított idő letele után a főzőzóna automatikusan lekapcsol.




Keretes kivitel

Összefüggő nemesacél keret borítja a főzőlap széleit, ami dekoratív megjelenést és könnyű tisztíthatóságot tesz lehetővé. A keret az főzőlap széleit is megóvja az esetleges sérülésektől.



Facetten design

A főzőlap első szegélyét elvékonyodó él alkotja, míg az oldalsó szegélyeken vékony nemesacél díszítőcsík fut végig. Ez exkluzív megjelenést biztosít, valamint megkönnyíti az ilyen kivitelű főzőlapok egymás mellé történő elhelyezését.



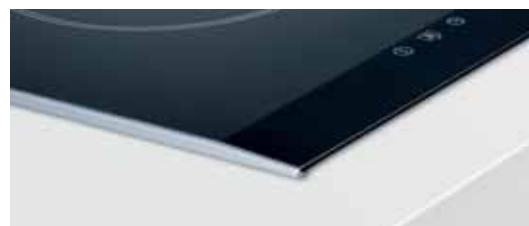





Keret nélküli kivitel

A főzőlap első és oldalsó szegélyeit elvékonyodó élek alkotják, mely tökéletes illeszkedést biztosít a konyha munkafelületével. Az elvékonyodó élek garantálják a könnyű tisztíthatóságot is.






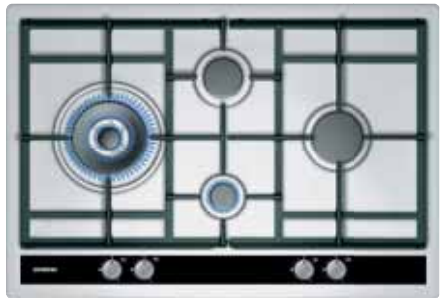


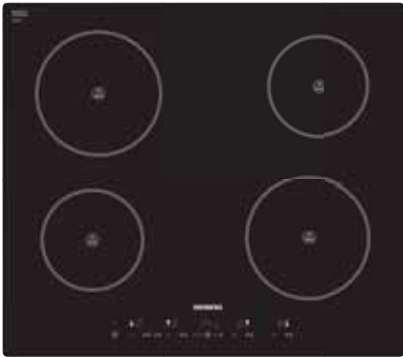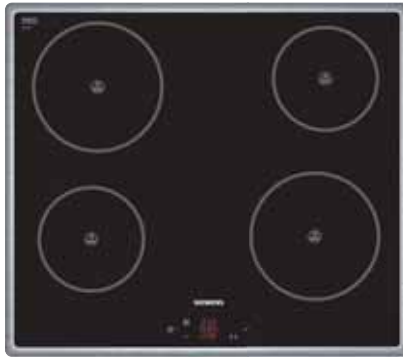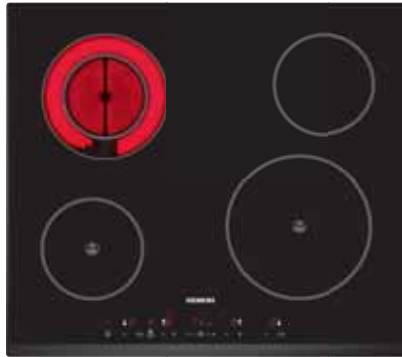Indukciós és üvegkerámia főzőlapok

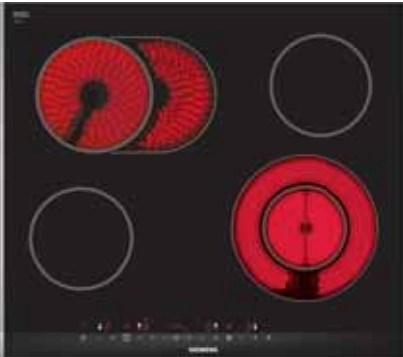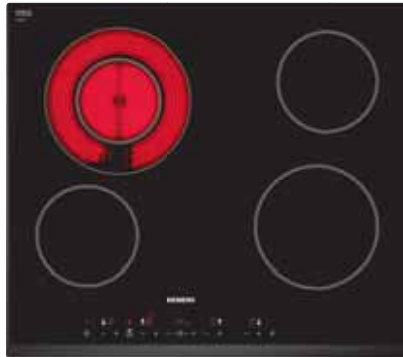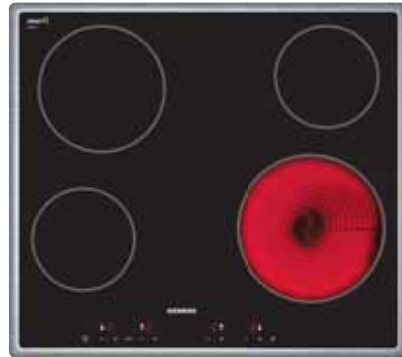Keret nélküli kivitel	Nemesacél keret	Keret nélküli kivitel
		
<p>EH 611TA16E* Indukciós főzőlap, 60 cm</p>	<p>ÚJ EH 645QA16E* Indukciós főzőlap, 60 cm</p>	<p>ÚJ EH 651TF11E Indukciós főzőlap, 60 cm</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret nélküli kivitel ■ Üvegkerámia, dekon nélküli kivitel ■ 4 indukciós főzőzóna ■ 17 fokozat ■ Időzítő (timer) ■ countDown funkció ■ 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés ■ Edényfelismerés ■ Gyermekezár ■ Biztonsági kikapcsolás ■ powerManagement funkció ■ Maradékhő kijelzés ■ Főkapcsoló ■ Szenzoros kezelés ■ powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges ■ Csatlakozási teljesítmény: 4,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körbefutó kerettel ■ Üvegkerámia, dekon nélküli kivitel ■ 4 indukciós főzőzóna ■ Superquattro érintőszenzor ■ 17 fokozat ■ Edényfelismerés ■ Gyermekezár ■ Biztonsági kikapcsolás ■ powerManagement funkció ■ Maradékhő kijelzés ■ Főkapcsoló ■ powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges ■ Csatlakozási teljesítmény: 3,7 kW 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret nélküli kivitel ■ Üvegkerámia, dekon nélküli kivitel ■ 2 indukciós főzőzóna ■ 2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből 1 kétkörös főzőzóna ■ touchControl vezérlés ■ 17 fokozat ■ Időzítő (timer) ■ countDown funkció ■ Digitális funkciódísz ■ Edényfelismerés ■ Gyermekezár ■ Biztonsági kikapcsolás ■ 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés ■ Főkapcsoló ■ Szenzoros kezelés ■ powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges ■ Csatlakozási teljesítmény: 6,8 kW

Facetten design	Keret nélküli kivitel	Nemesacél keret
		
<p>ET 675TN11E Főzőlap, 60 cm</p>	<p>ET 651TF11E Főzőlap, 60 cm</p>	<p>ET 645EE11 Főzőlap, 60 cm</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Facetten design ■ Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal ■ Üvegkerámia, dekon nélküli kivitel ■ 4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből 1 bővíthető sütőzóna, 1 kétkörös főzőzóna ■ touchControl vezérlés ■ 17 fokozat ■ Időzítő (timer) ■ Digitális funkciódísz ■ countDown funkció ■ Gyermekezár ■ Biztonsági kikapcsolás ■ 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés ■ Működésjelző lámpa ■ Főkapcsoló 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keret nélküli kivitel ■ Üvegkerámia, dekon nélküli kivitel ■ 4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből 1 kétkörös főzőzóna ■ touchControl vezérlés ■ 17 fokozat ■ Időzítő (timer) ■ Digitális funkciódísz ■ countDown funkció ■ Gyermekezár ■ Biztonsági kikapcsolás ■ 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés ■ Működésjelző lámpa ■ Főkapcsoló ■ Forraló elektronika 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Körbefutó nemesacél kerettel ■ Üvegvédő díszítő nyomat ■ 4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna ■ touchControl vezérlés ■ 17 fokozat ■ Digitális funkciódísz ■ Gyermekezár ■ Biztonsági kikapcsolás ■ 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés ■ Működésjelző lámpa ■ Főkapcsoló ■ Forraló elektronika <p>ET 651EE11E az ET 645EE11-gyel megegyező model, ■ Keret nélküli kivitelben</p>

* Beérkezéstől függően.

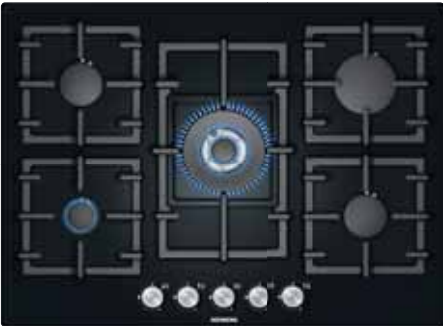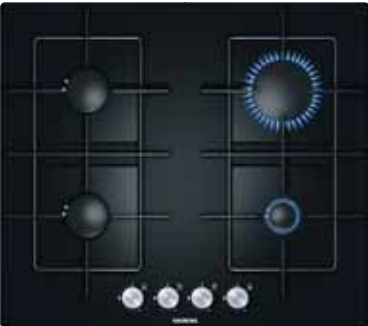Gázfőzőlapok

4 kW-os Wok égő	Egyedi edénytartó rácsok	Egyedi edénytartó rácsok
		
<p>EP 716QB91E* Gáz főzőlap, edzett üveg, 70 cm</p>	<p>ÚJ EP 616PB81E* Gáz főzőlap, edzett üveg, fekete, 60 cm</p>	<p>ÚJ EO 616HB10E Edzett üveg gázfőzőlap, 60 cm</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 gázégő ■ 1 erős-, 2 normál-, 1 takaré-, 1 Wok-égő ■ Elöl baloldalon: takaré-égő 1 kW ■ Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW ■ Középen: Wok-égő 4 kW ■ Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW ■ Elöl jobboldalon: normál égő 1,7 kW ■ Öntöttvas edénytartó gumilábakkal ■ Egykezes gyújtás ■ Termoelektromos égésbiztosító ■ Keret nélküli kivitel ■ Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) ■ PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 gázégő ■ 1 erős-, 2 normál-, 1 takarékgő ■ Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW ■ Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW ■ Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW ■ Elöl jobboldalon: takaré-égő 1 kW ■ Egykezes gyújtás ■ Termoelektromos égésbiztosító ■ Zománczott edénytartó ■ Keret nélküli kivitel ■ Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) ■ PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 gázégő ■ 2 normál-, 1 takaré-, 1 Wok-égő ■ Egykezes gyújtás ■ Termoelektromos égésbiztosító ■ Egyedi edénytartó rácsok ■ Keret nélküli kivitel ■ Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) ■ PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
Öntöttvas edénytartó	Egykezes gyújtás	Termoelektromos égésbiztosító
		
<p>EC 845IB90E Gázfőzőlap, nemesacél, 80 cm</p>	<p>EC 615PB80E Gáz főzőlap, nemesacél, 60 cm</p>	<p>ER 64151DE Gáz főzőlap, beépített kapcsolóval, nemesacél, 60 cm</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 gázégő ■ 1 erős-, 1 normál-, 1 takaré-, 1 Wok-égő ■ Egykezes gyújtás ■ Termoelektromos égésbiztosító ■ Öntöttvas edénytartó gumilábakkal ■ Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) ■ PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 gázégő ■ 1 erős-, 2 normál-, 1 takarékgő ■ Egykezes gyújtás ■ Termoelektromos égésbiztosító ■ Zománczott edénytartó gumilábakkal ■ Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) ■ PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 gázégő ■ 1 erős-, 2 normál-, 1 takarékgő ■ Elöl baloldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW ■ Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW ■ Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW ■ Elöl jobboldalon: takaré-égő 1 kW ■ Egykezes gyújtás ■ Termoelektromos égésbiztosító ■ Zománczott edénytartó gumilábakkal ■ Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) ■ PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Domino főzőlapok.

A 30 cm széles Domino főzőlapok számos kombinációs lehetőséget nyújtanak egymással, szélesebb elektromos főzőlapokkal vagy lávaköves grillel.



Kettős Wok-égő



ER 326AB90E

Üvegkerámia gázfőzőlap, 30 cm

- **Facetten Desing**
- **Kettős kombi Wok-gázégő (6 kW)**
- Egykezes gyújtás
- Termoelektromos égésbiztosító
- Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
- Más domino lappal összeépíthető

Gázfőzőlap



ER 326BB90E

Üvegkerámia gázfőzőlap, 30 cm

- **Facetten Desing**
- 2 gázégő
- 1 erős-, 1 normál gázégő
- **Egykezes gyújtás**
- Termoelektromos égésbiztosító
- **Öntöttvas edénytartó gumilábakkal**
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
- Más domino lappal összeépíthető

Indukciós főzőlap



EH 375CE11E

Indukciós főzőlap, 30 cm

- **Facetten design**
- Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
- Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
- 2 indukciós főzőzóna
- **Digitális funkciódisplay, főzőlapvezérlés**
- Edényfelismerés, biztonsági kikapcsolás
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges

Üvegkerámia főzőlap




ET 375GF11E

Üvegkerámia főzőlap, 30 cm

- **Facetten design**
- Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
- Üvegkerámia, dekon nélküli kivitel
- **2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből**
- 1 kétkörös főzőzóna
- 9 fokozat
- 2-szeres maradékhő jelzés
- 2 működésjelző lámpa

Lávaköves grill

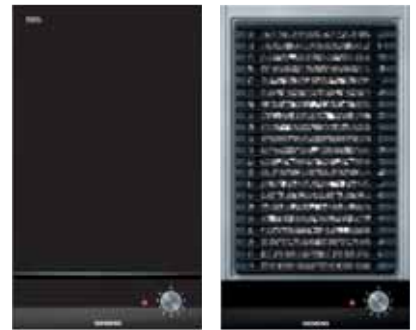

ET 375GU11E

Lávaköves grill, 30 cm

- **Facetten design**
- Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
- Üvegkerámia, dekon nélküli kivitel
- Üvegkerámia fedél
- 9 fokozat
- **Nemesacél grilltálca lávakövel, vagy vízzel feltöltve használható**
- Működésjelző lámpa
- Vízeeresztő csap
- Nagy grillfelület öntöttvasból



Az energiahatékonyság új dimenziója a konyhában: új Siemens cleanAir modul.

Az új, cleanAir moduldal kiegészített páraelszívó használata esetén nem szükséges áttörni a falat és kijuttatni a konyhából a páraelszívó által elszívott levegőt, mint a kivezetéses üzemmódnál. Így télen a helyiség meleg levegője a megfelelő helyen marad, vagyis nincs szükség a kivezetés miatt a beáramló hideg levegő újbóli felmelegítésére. Nyáron ugyan-ezen elv alapján szintén elkerülhető a belső hűvös levegő kivezetése, és a beáramló levegő újbóli lehűtése. Az LZ 56000 cleanAir modul az alábbi páraelszívókhoz vásárolható meg: LC 67BA520 és LC 98KC540.




Tiszta levegő kivezetés nélkül: megnövelt zsír- és szagszűrő képesség.

A cleanAir modul megnövelt szűrőkapacitásának köszönhetően a zsír és a szagok akár 95%-os hatékonyságú eltávolítása is lehetővé válik. Így a cleanAir moduldal felszerelt páraelszívók 25%-kal jobban teljesítenek a hagyományos, keringtetéses üzemesű társaiknál, és hasonlóan jó eredményt érnek el, mint a kivezetéses módon működők.



Szagcsökkentés

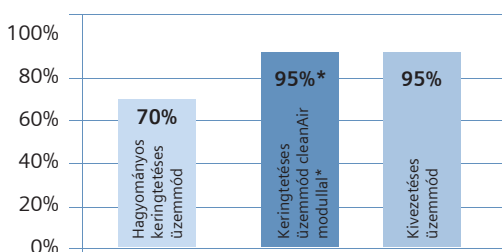

*Az IEC 61591:1997 + A1: 2005 európai normának megfelelő mérés alapján

Sziget elszívó









ÚJ

LF 98BB540*

Sziget elszívó, 90 cm


- Elektronikus vezérlés
- Nyomógombos 7 szegmenses kijelző
- Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 4 x 20 W-os halogénlámpával
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Fehér/kék világítás
- Nagyteljesítményű ventilátor
- 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
- Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: max. 820 m³/h
- Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- Extra hangszigetelés
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: intenzív fokozaton: 68 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

Döntött kivétel üvegernyővel	Elektronikus vezérlés	Fém-zsírszűrő
 <p>ÚJ</p> <p>LC 98KC540* Kürtős páraelszívó, 90 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronikus vezérlés ■ Nyomógombos vezérlés, 7 szegmenses kijelző ■ Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 2 x 20 W-os halogénlámpával ■ 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat ■ Nagyteljesítményű ventilátor ■ Döntött üvegernyő ■ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható ■ Fehér/kék világítás ■ Intenzív fokozat automatikus visszaállással ■ Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható ■ Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: max. 700 m³/h ■ Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: intenzív fokozaton 68 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 µPa hangnyomás) 	 <p>ÚJ</p> <p>LC 98BB540* Kürtős páraelszívó, nemesacél, 90 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronikus vezérlés ■ Nyomógombos vezérlés, 7 szegmenses kijelző ■ Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 3 x 20 W-os halogénlámpával ■ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható ■ Fehér/kék világítás ■ Nagyteljesítményű ventilátor ■ 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat ■ Intenzív fokozat automatikus visszaállással ■ Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható ■ Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: max. 820 m³/h ■ Extra hangszigetelés ■ Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: intenzív fokozaton 68 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 µPa hangnyomás) 	 <p>ÚJ</p> <p>LC 67BA520* Kürtős páraelszívó, nemesacél, 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Munkatér megvilágítás halogén lámpákkal, 2 x 25 W ■ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható ■ Nagyteljesítményű ventilátor ■ 3 teljesítmény-fokozat ■ Teljesítmény a EN 61591 szerint mérve, max. 690 m³/h ■ Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható ■ Billenő kapcsoló ■ Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 69 dB (A) re 1 pW (55 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)
 <p>LI 44630 Kihúzható páraelszívó, 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 2 x 20 W-os halogénlámpával ■ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható ■ 2 nagyteljesítményű ventilátor ■ 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat ■ Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: max. 500 m³/h ■ Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható ■ Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően Normal 400 m³/h: 62 dB (A) re 1pW hangnyomás: 50 dB (A) 	 <p>LI 23030 Kihúzható páraelszívó, ezüstmetál, 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Munkatér megvilágítás (2 x 40 W) ■ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható ■ 3 teljesítmény-fokozat ■ Elszívókapacitás az EN 61591 szerint mérve: max. 400 m³/h ■ Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható ■ Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően Normal 400 m³/h: 64 dB (A) re 1 pW hangnyomás: 52 dB (A) re 1pW ■ Billenő kapcsoló 	 <p>LB 55564 Kürtőbe építhető páraelszívó, ezüstmetál, 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kürtőbe vagy főzősziget fölé szerelhető ■ Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 2 x 20 W-os halogénlámpával ■ Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható ■ 2 nagyteljesítményű ventilátor ■ 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat ■ Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: max. 650 m³/h ■ Fém zsír szűrő, alumínium kerettel ■ Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően Normal 400 m³/h: 59 dB (A) re 1 pW hangnyomás: 47 dB (A) ■ Tolókapcsoló

Páratlanul gyors és alapos.

A Siemens az új energiacímke bevezetésében is az elsők között jár!

Mosogatógépek esetében új energiacímke kerül bevezetésre, mely a régihez képest a következőképpen változik. Három új energiaosztály, az A+, A++ és A+++ került rá az új energiacímke. A legjobb energiahatékonysági osztály a mosogatógépeknél (A+++) 30%-kal kevesebbet fogyaszt az A osztályhoz képest, míg az A++-os készülékek esetében ez az érték 21%. A tisztítási hatékonyság az új címkén már nem jelenik meg, de a minimum tisztítási hatékonyságot meghatározták a régi A osztály értékében. Az éves energiafogyasztás már magában foglalja a kikapcsolt illetve az üzembesz állapotok éves energiafogyasztásait is.

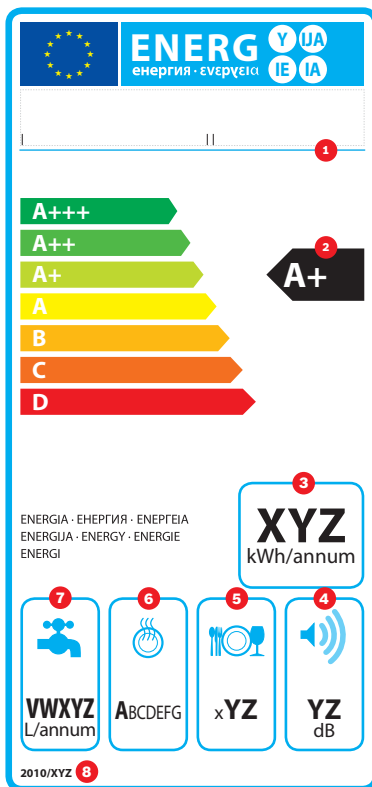

1. Forgalmazó neve és a modell típuszáma
2. Energiahatékonysági osztály
3. Éves energiafogyasztás kWh-ban (a szabvány szerinti évi 280 mosogatási ciklus alapján)
4. Zajkibocsátási szint decibelben
5. Szabvány szerinti terítékszám
6. Szárítási hatékonysági osztály
7. Éves vízfogyasztás literben (a szabvány szerinti évi 280 mosogatási ciklus alapján)
8. A szabvány száma



intenzívZóna opció

Nyugodtan mosogasson erősen szennyezett tálat és serpenyőket a kényes üveg poharakkal együtt. Ugyanis az intenzívZóna opció minden program esetén egyaránt gondoskodik az alsó kosárban a 20%-kal nagyobb víznyomásról és a magasabb átlag hőmérsékletről, mely révén az igazán makacs szennyeződések is könnyen feloldja. A felső kosárban ezzel szemben marad a kiválasztott programhoz tartozó normál nyomás.



varioSpeed opció

Miért várna hosszú ideig a tiszta edényekre, ha fele annyi idő alatt is elkészülhetnek? Csak válasszon egy programot* és utána egyszerűen csak nyomja meg a varioSpeed gombot. Ennek következtében máris lecsökken a mosogatási idő 50%-kal. A felezett időről pedig tájékoztatást ad a maradékidő kijelző. Természetesen tökéletes mosogatási eredményt fog kapni, edényei ragyogóan tiszták és szárazak lesznek.

*Nem érvényes az előmosogatásra és a gyorsprogramra.



féltöltet opció







Amennyiben csak féladagnyi mosogatnivaló van, használja a fél töltet opciót. Az időmegtakarítás mellett ezzel a funkcióval kb. 30% energiával és vízzel mosogathat.







Több variációs lehetőség: vario kosár

A vario kosár egy harmadik kosár, amely a különleges formájának köszönhetően nem csak az evőeszközöknek, hanem a merőkanalaknak, a salátás kanalaknak, sőt még a kisebb méretű edényeknek is helyet biztosít. Így az alsó kosárban nincs szükség külön evőeszköz tartóra. A vario kosárnak köszönhetően most már akár 14 teríték is elfér a speedMatic mosogatógépekben.







Integrálható 60 cm széles mosogatógépek





Integrálható: 13 teríték	Integrálható: 12 teríték	Integrálható: 12 teríték
		
		
<p>SN 55M537EU speedMatic mosogatógép, 60 cm – nemesacél</p>	<p>SE 55M582EU Mosogatógép, 60 cm – nemesacél</p>	<p>SE 54M567EU Mosogatógép, 60 cm – nemesacél</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 10 l víz / 0,92 kWh energia ■ 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás ■ Kék funkció display ■ Kiegészítő opciók: intenzívZóna, varioSpeed ■ aquaSensor, üvegkímélő technika, hőcserélő ■ aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés ■ varioFlex kosárrendszer (2+4 lehajtható elem) ■ Állítható magasságú felső kosár 3 szintű rackMatic rendszerrel ■ 2 csészetartó és kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban ■ Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár ■ Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 1,15 kWh energia ■ 5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C ■ Piros funkció display ■ Kiegészítő opció: varioSpeed ■ aquaSensor ■ aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés ■ varioFlex kosárrendszer (6+4 lehajtható elem) ■ Állítható magasságú felső kosár, rackMatic rendszerrel ■ 2 részre osztható evőeszköztartó az alsó kosárban ■ 2 csészetartó rész és talpas pohártartó az alsó kosárban ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés ■ Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár ■ Zajszint: 48 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 1,15 kWh energia ■ 4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C ■ Kék LED ■ Kiegészítő opció: varioSpeed ■ aquaSensor ■ aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő kijelzés ■ varioPlus kosárrendszer (3+2 lehajtható elem) ■ Állítható magasságú felső kosár, rackMatic rendszerrel ■ 2 részre osztható evőeszköztartó az alsó kosárban ■ Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés ■ Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár ■ Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Integrálható: 12 teríték	Integrálható: 12 teríték
	
	
<p>SE 55E557EU Mosogatógép, 60 cm – nemesacél</p>	<p>SE 54E533EU Mosogatógép, 60 cm – nemesacél</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 1,15 kWh energia ■ 5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C ■ Kiegészítő opció: varioSpeed ■ Kék LED ■ aquaSensor ■ 2 lehajtható elem az alsó kosárban ■ Állítható magasságú felsőkosár ■ Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő kijelzés ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés ■ Zajszint: 48 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 17 l víz / 1,15 kWh energia ■ 4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás ■ Piros LED ■ Többszörös vízvédelmi rendszer ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés ■ Zajszint: 57 dB (re 1 pW)









Teljesen integrálható 60 cm széles mosogatógépek





Teljesen integrálható: 14 teríték	Teljesen integrálható: 13 teríték	Teljesen integrálható: 12 teríték
  SN 65M085EU speedMatic mosogatógép, 60 cm	  SN 64M030EU speedMatic mosogatógép, 60 cm	  SE 64N350EU Mosogatógép, 60 cm
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás(eco 50 °C): 10 l víz / 0,95 kWh energia ■ 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, intensive Eco 45 °C, gyors 45 °C ■ Kezelés az ajtó felső részéről ■ Kiegészítő opciók: intenzívZóna, féltöltet mosogatási lehetőség, varioSpeed ■ aquaSensor, töltöttség szenzor, hőcserélő ■ aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés ■ varioFlex kosárrendszer (2+2 lehajtható elem) ■ Állítható magasságú felső kosár 3 szintű rackMatic rendszerrel ■ 2 csészetartó rész a felső és alsó kosárban ■ vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten ■ Gyermekezár gomb ■ Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás(eco 50 °C): 10 l víz / 0,92 kWh energia ■ 2x4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco program 50 °C, gyors 45 °C ■ Kiegészítő opciók: féltöltet mosogatási lehetőség, varioSpeed ■ aquaSensor, töltöttség szenzor, hőcserélő ■ aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés ■ varioFlex kosárrendszer (2+2 lehajtható elem) ■ Állítható magasságú felső kosár 3 szintű rackMatic rendszerrel ■ 2 csészetartó és kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban ■ Akusztikus programvége jelzés ■ Gyermekezár gomb ■ Zajszint: 46 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás(eco 50 °C): 13 l víz / 1,15 kWh energia ■ 4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C ■ Kiegészítő opció: varioSpeed ■ aquaSensor ■ aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő kijelzés ■ varioFlex kosárrendszer (6+4 lehajtható elem) ■ Állítható magasságú felső kosár, rackMatic rendszerrel ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés ■ Akusztikus programvége jelzés ■ 2 részre osztható evőeszköztartó az alsó kosárban ■ 2 csészetartó rész az alsó kosárban ■ Talpas pohár tartó rendszer ■ Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Teljesen integrálható: 12 teríték	Teljesen integrálható: 12 teríték
  SE 65E332EU Mosogatógép, 60 cm	  SE 64E334EU Mosogatógép, 60 cm
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás(eco 50 °C): 13 l víz / 1,15 kWh energia ■ 5 program: intenzív 70 °C normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás ■ aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Állítható magasságú felső kosár ■ 2 lehajtható elem az alsó kosárban ■ Elektronikus só- és öblítőszer kijelzés ■ Programvég jelzés LED-del ■ Váltókar technika ■ Regeneráló elektronika ■ Átfolyós rendszerű vízmelegítő ■ Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ Öntisztító szűrő ■ Előlről állítható hátsó készülékláb ■ Zajszint: 49 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás(eco 50 °C): 14 l víz / 1,15 kWh energia ■ 2x4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás ■ Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási lehetőség ■ Állítható magasságú felső kosár ■ Elektronikus só- és öblítőszer kijelzés ■ Programvég jelzés LED-del ■ Akusztikus programvége jelzés ■ Váltókar technika ■ Regeneráló elektronika ■ Átfolyós rendszerű vízmelegítő ■ Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ Öntisztító szűrő ■ Előlről állítható hátsó készülékláb ■ Zajszint: 52 dB (re 1 pW)



Teljesen integrálható és integrálható 45 cm széles mosogatógépek

Teljesen integrálható: 9 teríték	Teljesen integrálható: 9 teríték	Teljesen integrálható: 9 teríték
  <p>SF 65T352EU Mosogatógép, 45 cm</p>	  <p>SF 64M330EU Mosogatógép, 45 cm</p>	  <p>SF 65A662 Mosogatógép, 45 cm</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 11 l víz / 0,88 kWh energia ■ 5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás ■ Kiegészítő opciók: intenzívZóna, varioSpeed ■ aquaSensor, hőcserélő ■ Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő kijelzés ■ aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés ■ varioPlus kosárrendszer (2+2 lehajtható elem) ■ Állítható magasságú felső kosár, rackMatic rendszerrel ■ Akusztikus programvége jelzés ■ infoLight program végénél fénycsík a padlón ■ Zajsztint: 45 dB (re 1 pW) <p>SF 64T353EU (kép nélkül) Eltérés az SF 65T352EU-től</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 program: auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás ■ Kiegészítő opció: varioSpeed ■ Zajsztint: 47 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 0,88 kWh energia ■ 4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás ■ Programvég jelzés LED-del ■ Hőcserélő ■ Időprogramozás 3, 6, 9 óra között ■ Állítható magasságú felső kosár ■ 2 lehajtható elem az alsó kosárban ■ Akusztikus programvége jelzés ■ aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés ■ auto 3in1 funkció ■ Váltókar technika ■ Regeneráló elektronika ■ Átfolyós rendszerű vízmelegítő ■ Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ Hajlított mosogatókarok ■ Öntisztító szűrő ■ Elölről állítható hátsó készülékláb ■ Zajsztint: 49 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 0,88 kWh energia ■ 5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelző ■ Állítható magasságú felső kosár ■ Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ 2 lehajtható rész az alsó kosárban ■ aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ Elölről állítható hátsó készülékláb ■ Öntisztító szűrő ■ Zajsztint: 49 dB (re 1 pW)

Integrálható: 9 teríték	Integrálható: 9 teríték
  <p>SF 54T554EU Mosogatógép, 45 cm – nemesacél</p>	  <p>SF 55M554EU Mosogatógép, 45 cm – nemesacél</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 11 l víz / 0,88 kWh energia ■ 4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C ■ aquaSensor, hőcserélő ■ Kiegészítő opció: varioSpeed ■ Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő kijelzés ■ varioPlus kosárrendszer (2+2 lehajtható elem) ■ Állítható magasságú felső kosár, rackMatic rendszerrel ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelző ■ aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Gyermezkár gomb, elektronikus nyomógombzár ■ Váltókar technika ■ Regeneráló elektronika ■ Átfolyós rendszerű vízmelegítő ■ Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ Mosogatókosár ezüst nyitófogantyúval ■ Hajlított mosogatókarok ■ Öntisztító szűrő ■ Elölről állítható hátsó készülékláb ■ Zajsztint: 45 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fogyasztás (eco 50 °C): 11 l víz / 0,88 kWh energia ■ 5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás ■ aquaSensor ■ Kiegészítő opció: varioSpeed ■ Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő kijelzés ■ 2 lehajtható elem az alsó kosárban ■ Állítható magasságú felső kosár, rackMatic rendszerrel ■ Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelző ■ aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer ■ Váltókar technika ■ Regeneráló elektronika ■ Átfolyós rendszerű vízmelegítő ■ Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban ■ Mosogatókosár ezüst nyitófogantyúval ■ Hajlított mosogatókarok ■ Öntisztító szűrő ■ Elölről állítható hátsó készülékláb ■ Zajsztint: 47 dB (re 1 pW)





NS

Start
Pause

Flecken

Vor-
wäsche

Knitter-
schutz

Extra-
spülen

60° 1400 12:00
50° 800
40° 800
20° 800
2:00

Temp.

U/min

Fertig in

SI 14-44

Pflegeleicht Plus

Hemden/Business

Outdoor

Intensiv+
Schnell

Super 15

Schonschleudern

Abpumpen

Aus

Koch/Bunt

Bunt Eco

Pflegeleicht

Mix

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Schleudern

Tökéletes ruhaápolás a beépíthető mosó-szárító készülékeknél is!




Siemens beépíthető mosógépe -10% energiafogyasztással

A Siemens beépíthető mosógépének energia-fogyasztása 10%-kal alacsonyabb, mint az „A” készülékek. A vízfogyasztásban is kiemelkedőt teljesít: 49 liter / 1,19kWh.



Óriási hely mosnivalói számára: 7 kg nagytérfogatú mosódob

Az nagy méretű varioSoft mosódobban egyszerre akár 7 kg ruhaneműt is moshat, ami nemcsak a nagyobb ruhamennyiségek, hanem a nagyobb méretű mosnivalók pl. függönyök, terítők, ágyneműk mosására is ideális. Emellett a nagyméretű dobban a ruhadarabok sokkal kevésbé gyűrődnek, így a vasalás alkalmával is időt takarít meg Önnek.



Kíméletes, de ugyanakkor intenzív mosás és szárítás a varioSoft mosódob segítségével.

varioSoft
dobrendszer

A „varioSoft” mosódob, és a speciális, aszimmetrikus kialakítású emelőlapátok mosásnál a hatékony feltöltésváltás szükséges elemei. Az egyedülálló vízcsapp formájú, egyik oldalról domború, másik oldalról sima dobki alakítás tökéletes társa az aszimmetrikus emelőlapátoknak a mintaszerű mosási végeredmény elérésében. Mindig „ruhászabott” kezelés, ezáltal gyorsabb, kíméletesebb és energiatakarékosabb a ruhaápolás.



Csupán 15 perc és ruhái újra tiszták: super 15'.

A szabadidő eltöltésének ezer jobb módja van, mint a mosás. A Siemens innovációja segítségével nem kell többé választanunk a mosás és a szabadidő között, hiszen nem kell több, mint 15 perc, és ruháink újra tiszták a 15 perces mosási programmal. Hihetetlen, de mosás, öblítés, centrifugázás 15 perc alatt és a ruha már szárítható is!



Perfekt ápolás outdoor programmal

Outdoor

A Siemens mosógépének és mosó-szárítójának outdoor programja segítségével a mikroszálás sportruházat a kíméletes és alapos tisztítás mellett hosszútávon megőrzi eredeti vízlepergető- és légáteresztő képességét. Az outdoor program lényege, hogy egy magasabb mosási szintnek, alacsonyabb hőmérsékletnek, speciális dob kialakításnak és egy hosszabbított mosási illetve szárítási ciklusnak köszönhetően rendkívül gyengéden és kiválóan ápolja a jogging ruházatot, esőkabátot, sí- és snowboard öltözéket az anyag eredeti, jótékony tulajdonságainak megőrzésével.

Teljesen integrálható mosógép



WI 14S440EU

Előltöltős mosógép

- Töltő súly: 7 kg ■ Fogyasztás: 49 liter 1,19 kWh
- Centrifuga-fordulatszám: 1400-400 fordulat/perc
- Teljesen elektronikus egygombos kezelés
- Különleges programok: kímélő plus, ing/business, outdoor, intenzív+gyors, szuper 15', mix
- Nagy LCD kijelző
- Érintős programmódosító gombok
- varioSoft dobrendszer, hangjelzés program végén
- 32 cm-es betöltőablak, 130° nyitási szög
- aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
- Zajszint: 47 dB (mosás), 64 dB (centrifuga)
- Bútorelőlap ajtópánt, megfordítható

Teljesen integrálható mosó-szárító






WK 14D540EU



Előltöltős mosó-szárító

- Fogyasztás: (mosás+szárítás) 79 liter / 4,81 kWh
- Töltő súly: 6 kg mosás és 3 kg szárítás
- Centrifuga-fordulatszám: 1400-600 fordulat/perc
- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosó- és speciális programokhoz
- Különleges mosó-programok: mix, outdoor, ing/business, szuper 15' mosás
- Teljesen elektronikus páratartalom szabályozás a szárításnál és időprogramok
- Speciális program: szálgyűjtő öblítése
- Nagy LC display
- 30 cm-es betöltőablak, 95° nyitási szög
- aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
- Zajszint mosásra: 57 dB (mosás), 74 dB (centrifuga)
- Bútorelőlap ajtópánt, megfordítható

Beépíthető hűtőszekrények

Beépítési magasság: 1775 mm	Beépítési magasság: 1775 mm	Beépítési magasság: 1772 mm
 <div data-bbox="470 208 515 491"> <p>Energia A+</p> <p>szuperfagyasztás</p> <p>biztonsági öveg</p> <p>elektronik</p> </div>	 <div data-bbox="923 208 969 491"> <p>Energia A+</p> <p>szuperfagyasztás</p> <p>biztonsági öveg</p> <p>elektronik</p> </div>	 <div data-bbox="1377 208 1422 342"> <p>Energia A+</p> <p>biztonsági öveg</p> </div>
<p>KI 34SA50 Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Energiafogyasztás: A+, 293 kWh/év ■ Nettó térfogat: 275 l (205 + 70 liter) ■ Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés ■ Extra csendes ■ Lapos ajtópánt rögzítés ■ 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, egy vízszintesen osztott ■ Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, páratartalom-szabályozással ■ Szintenkénti fagyasztás ■ Szuperfagyasztás ■ Aktív figyelmeztető rendszer, memória 	<p>KI 38VA50 Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Energiafogyasztás: A+, 277 kWh/év ■ Nettó összterfogat: 281 l (222 + 59 liter) ■ Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés ■ Extra csendes ■ Lapos ajtópánt rögzítés ■ 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, egy vízszintesen osztott ■ Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, páratartalom-szabályozással ■ Szuperfagyasztás ■ Szintenkénti fagyasztás 	<p>KI 34VX20 Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Energiafogyasztás: A+, 279 kWh/év ■ Nettó összterfogat: 274 l (203 + 71 liter) ■ 3 részes műanyag palacktartó ■ Kihúzható fiók ■ Komfort hangjelzés ■ Mechanikus hőmérséklet-szabályozás ■ Csúszo ajtópánt rögzítés ■ 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott ■ Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal ■ Szintenkénti fagyasztás



Beépítési magasság: 1775 mm	Beépítési magasság: 1221 mm
 <div data-bbox="923 1166 969 1378"> <p>Energia A+</p> <p>biztonsági öveg</p> <p>elektronik</p> </div>	 <div data-bbox="1377 1166 1422 1378"> <p>Energia A++</p> <p>biztonsági öveg</p> <p>elektronik</p> </div>
<p>KI 38LA51 Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Energiafogyasztás: A+, 259 kWh/év ■ Nettó összterfogat: 280 l (244 + 36 liter) ■ Extra csendes ■ Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés ■ Dinamikus hűtés, belső ventilátorral ■ Automatikus leolvastás a hűtőtérben ■ 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott ■ 2 zöldségtartó fiók, teleszkóp kihúzóval hullámos aljzattal, páratartalom-szabályozással 	<p>KI 24LA60 Beépíthető hűtőkészülék</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Energiafogyasztás: A++, 159 kWh/év ■ Nettó összterfogat: 206 l (189 + 17 liter) ■ Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés ■ Extra csendes ■ Automatikus leolvastás a hűtőtérben ■ Szuperhűtés ■ 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, egy vízszintesen osztott ■ Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, páratartalom-szabályozással

Aktív tejkezelő rendszer



TK 58001

Automata kávéfőző

- **Aroma Whirl System Plus forrázó-kamra technológia**
- **Milk Whirl System** technológia a tökéletes habélményért (cappuccino funkció)
- Aktív tejkezelő rendszer
- Teljesítményfelvétel: max. 1400 Watt
- **Gőznyomás: 15 bar**
- Kiemelkedő minőségű örlőfej, edzett acélból
- Állítható kávé erősség (3 szintű)
- Állítható kávé hőmérséklet (3 szintű)
- 2-cup-selection: 2 csésze kávé esetén kétszeres kávéörlés és forrázás
- Állítható kávé-darálás erősség
- Kávébaktartó (kb. 250 g)
- Forróvíz funkció tea készítéséhez
- Csésze előmelegítő lap
- Teljesen automatikus tisztítóprogram a készülék be- és kikapcsolásakor
- Kivehető forrázó egység a könnyű tisztításért
- Single portion cleaning funkció a tökéletes higiénia érdekében – tisztítás minden csésze után
- **Calc'n'clean - Vízkőtlenítés és tisztítás egy lépésben**
- Rendelhető vízsűrű a vízkőképződés megakadályozása érdekében
- Energiatakarékos auto shut-off (automatikus kikapcsolás) funkció



aroma whirl system plus

Az Aroma whirl System plus rendszernek köszönhetően Ön minden csészében a kávé tökéletes aromáját élvezheti. A flexibilisen kialakított forrázó kamrában a kávé nem csupán a forró vízzel keveredik, hanem az előforrázásnak köszönhetően a már megduzzadt kávészemek még több aromaanyagot bocsátanak ki.

Szimbólumos kijelző



TK 52002

Automata kávéfőző

- Teljesítményfelvétel: max. 1400 Watt
- Gőznyomás: 15 bar
- Teljesen automata kávé és presszó kávé készítés egy gombnyomásra
- **„Aroma whirl system plus” forrázó rendszer**
- Egyedülálló „Single Portion Cleaning” tisztítás minden csésze kávé után
- Tejhabosító és forróvíz funkció
- Állítható őrlési finomság, friss kávé tárolótartállyal (kb. 250 g)
- Kiemelkedő minőségű örlőfej, edzett acélból
- Levehető víztartály, 1,8 liter
- Állítható magasságú kávékifolyó
- Választható kávé erősség: 8 és 12 g között
- Programozható összetétel
- Csésze előmelegítő lap
- **Calc'n'clean - Vízkőtlenítés és tisztítás egy lépésben**
- Teljesen automatikus tisztítóprogram a készülék be- és kikapcsolásakor
- Kivehető csepptálca és rács
- Rendelhető vízsűrű a vízkőképződés megakadályozása érdekében
- Készenléti (stand-by) funkció

Szimbólumos kijelző



TK 52001

Automata kávéfőző

- Teljesítményfelvétel: max. 1400 Watt
- Gőznyomás: 15 bar
- Teljesen automata kávé és presszó kávé készítés egy gombnyomásra
- **„Aroma whirl system plus” forrázó rendszer**
- Egyedülálló „Single Portion Cleaning” tisztítás minden csésze kávé után
- Tejhabosító és forróvíz funkció
- Állítható őrlési finomság, friss kávé tárolótartállyal (kb. 250 g)
- Kiemelkedő minőségű örlőfej, edzett acélból
- Levehető víztartály, 1,8 liter
- Állítható magasságú kávékifolyó
- Választható kávé erősség: 8 és 12 g között
- Programozható összetétel
- Csésze előmelegítő lap
- **Calc'n'clean - Vízkőtlenítés és tisztítás egy lépésben**
- Teljesen automatikus tisztítóprogram a készülék be- és kikapcsolásakor
- Kivehető csepptálca és rács
- Rendelhető vízsűrű a vízkőképződés megakadályozása érdekében
- Készenléti (stand-by) funkció

Siemens Márkaszervíz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:

Hétfő:	08.00 - 18.00	Csütörtök:	09.00 - 17.00
Kedd:	09.00 - 17.00	Péntek:	09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda:	09.00 - 17.00		09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés

Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461, E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés

Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786, E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétféji és ünnepnapi ügyeleti telefonszám

(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

© Siemens 2011. Készült 2011-ben a BSH Kft. megbízásából.

Az adatok tájékoztató jellegűek!

Mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva!

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432

2 év gyártói
garancia
minden készülékre