



Model 45

A konyhamalacok előnyei

- Az élelmiszer-hulladékot pillanatok alatt apró darabokra őrli és a lefolyóba öblíti
- Tiszta, higiénikus, kényelmes és egyszerű a használata
- Megszünteti a kukából áradó kellemetlen szagokat
- Könnyen kezelhető
- Időt takaríthat meg és kevesebbet kell a szeméttárolót látogatnia
- Állandó házon belüli megoldás, amely kompakt és kis helyen elfér
- Könnyen telepíthető új vagy már meglévő konyhákba, a legtöbb mosogatóba beépíthető.
- Környezettudatos, csökkenti a felhalmozott szemét mennyiségét

Jellemzők

- 1-fokozatú őrleendszer
- Nagy nyomaték - Dura-Drive™ indukciós motor
- 2 év garancia
- Horganyzott tárcsa
- Túlterhelés elleni védelem
- Quick Lock® szerelés a gyorsabb és könnyebb telepítés érdekében
- Beépíthető levegőkapcsoló


Tulajdonságok röviden

Élelmiszer-hulladék daráló - InSinkErator® Model 45
1-fokozatú őrleendszer, 0.5 LE indukciós motor, horganyzott tárcsa

Garancia: 2 év

Az InSinkErator garanciális feltételeiről a használati útmutatóban tájékozódhat.

Méretetek (mm)

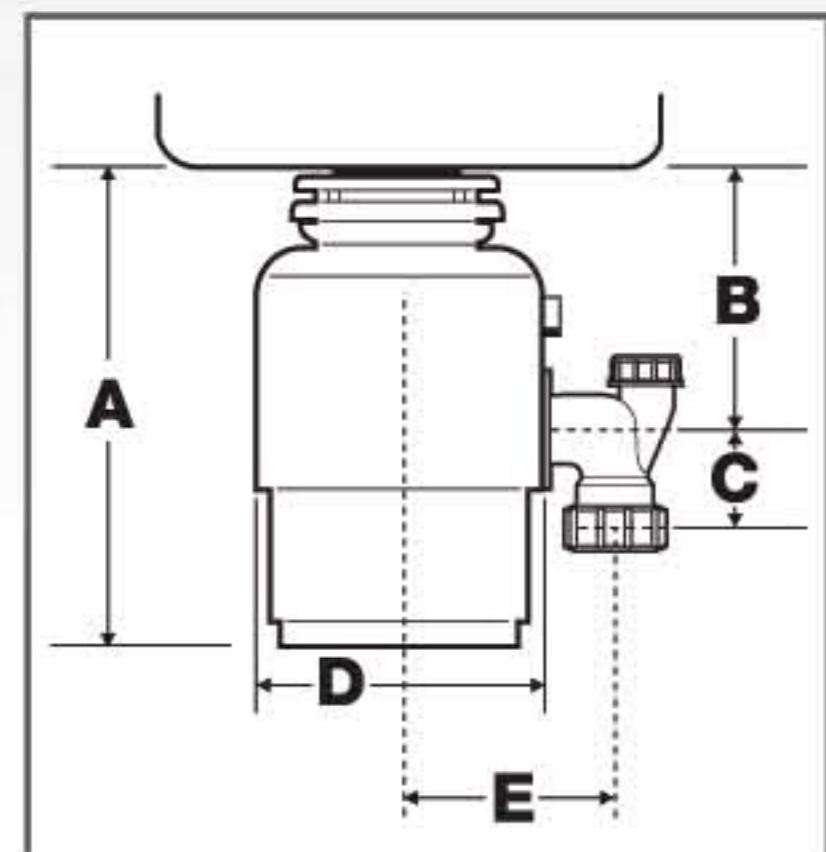

Model 45			
A	318	D	159
B	168	E	131
C	64		

Az InSinkErator fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a termék jellemzőit előzetes értesítés nélkül. Ez a típusú hulladék daráló háztartási használatra készült. Ipari felhasználás esetén a garancia érvényét veszti.

Műszaki adatok

Adagolás	Folyamatos
Ki/be kapcsolás	Fali kapcsoló
Motor	Egy fázisú indukciós
Üzemeltetés	Időszakos
Kenés	Állandó kenésű alsó és felső csapágyak
Súly (kb.)	7,0 kg
Teljes magasság	318 mm
Őrleendszer	1 tárcsás őrleendszer

Őrleőkamra kapacitás	980 ml
Motor védelem	Túlterhelés védelem
Átlagos vízhasználat	Átlagosan 4 liter/fő/nap
Átlagos energia felhasználás	1/2 kWh/hó
Lefolyó	1,5" (38,1 mm)
Mosogatógép csatlakozás	Igen

Volt/Hz	Lóerő	Fordulatszám	Átlagos teljesítmény
120V, 60 Hz	.50	1725	7.1 A
220-240V, 50 Hz	.50	1425	370 W
220-240V, 60 Hz	.50	1725	370 W



Model 55

A konyhamalacok előnyei

- Az élelmiszer-hulladékot pillanatok alatt apró darabokra őrli és a lefolyóba öblíti
- Tiszta, higiénikus, kényelmes és egyszerű a használata
- Megszünteti a kukából áradó kellemetlen szagokat
- Könnyen kezelhető
- Időt takaríthat meg és kevesebbet kell a szeméttárolót látogatnia
- Állandó házon belüli megoldás, amely kompakt és kis helyen elfér
- Könnyen telepíthető új vagy már meglévő konyhákba, a legtöbb mosogatóba beépíthető.
- Környezettudatos, csökkenti a felhalmozott szemét mennyiségét

Jellemzők


- 1-fokozatú őrleendszer
- Nagy nyomaték - Dura-Drive™ indukciós motor
- 3 év garancia
- Rozsdamentes tárcsa
- Túlterhelés elleni védelem
- Quick Lock® szerelés a gyorsabb és könnyebb telepítés érdekében
- Beépíthető levegőkapcsoló

Tulajdonságok röviden

Élelmiszer-hulladék daráló - InSinkErator® Model 55
1-fokozatú őrleendszer, 0.55 LE indukciós motor, rozsdamentes tárcsa
Garancia: 3 év

Az InSinkErator garanciális feltételeiről a használati útmutatóban tájékozódhat.

Méretetek (mm)

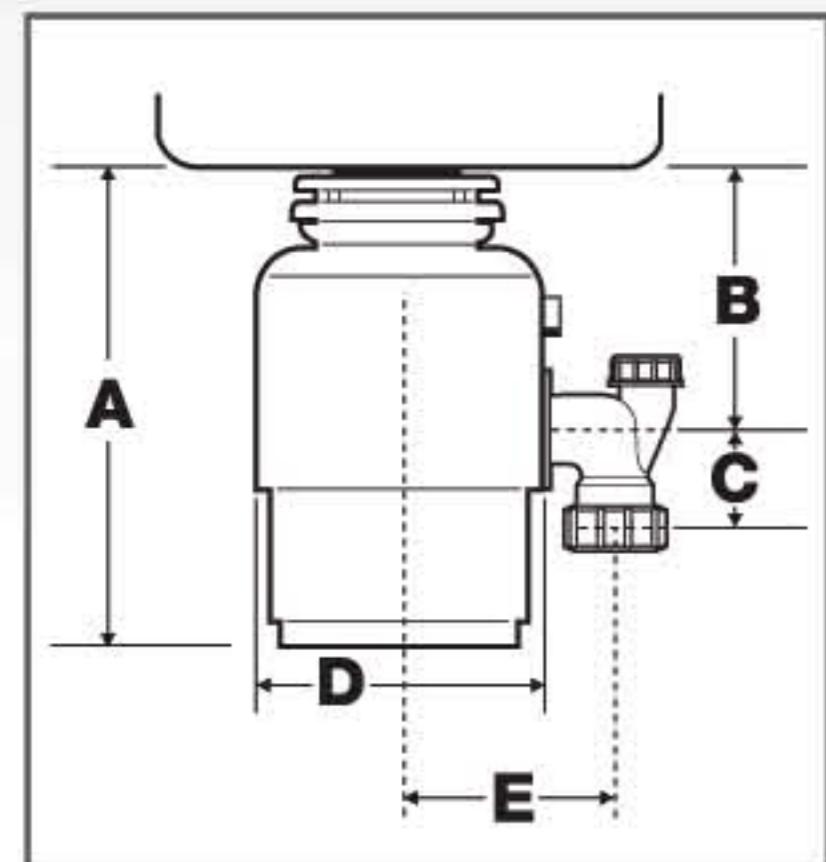

Model 55			
A	318	D	173
B	168	E	131
C	64		

Az InSinkErator fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a termék jellemzőit előzetes értesítés nélkül. Ez a típusú hulladék daráló háztartási használatra készült. Ipari felhasználás esetén a garancia érvényét veszti.

Műszaki adatok


Adagolás	Folyamatos
Ki/be kapcsolás	Fali kapcsoló
Motor	Egy fázisú indukciós
Üzemeltetés	Időszakos
Kenés	Állandó kenésű alsó és felső csapágyak
Súly (kb.)	7,2 kg
Teljes magasság	318 mm
Őrleendszer	1 tárcsás őrleendszer

Őrleőkamra kapacitás	980 ml
Motor védelem	Túlterhelés védelem
Átlagos vízhasználat	Átlagosan 4 liter/fő/nap
Átlagos energia felhasználás	1/2 kWh/hó
Lefolyó	1,5" (38,1 mm)
Mosogatógép csatlakozás	Igen

Volt/Hz	Lóerő	Fordulatszám	Átlagos teljesítmény
120V, 60 Hz	.55	1725	7,1 A
220-240V, 50 Hz	.55	1425	370 W
220-240V, 60 Hz	.55	1725	370 W



Méretetek (mm)

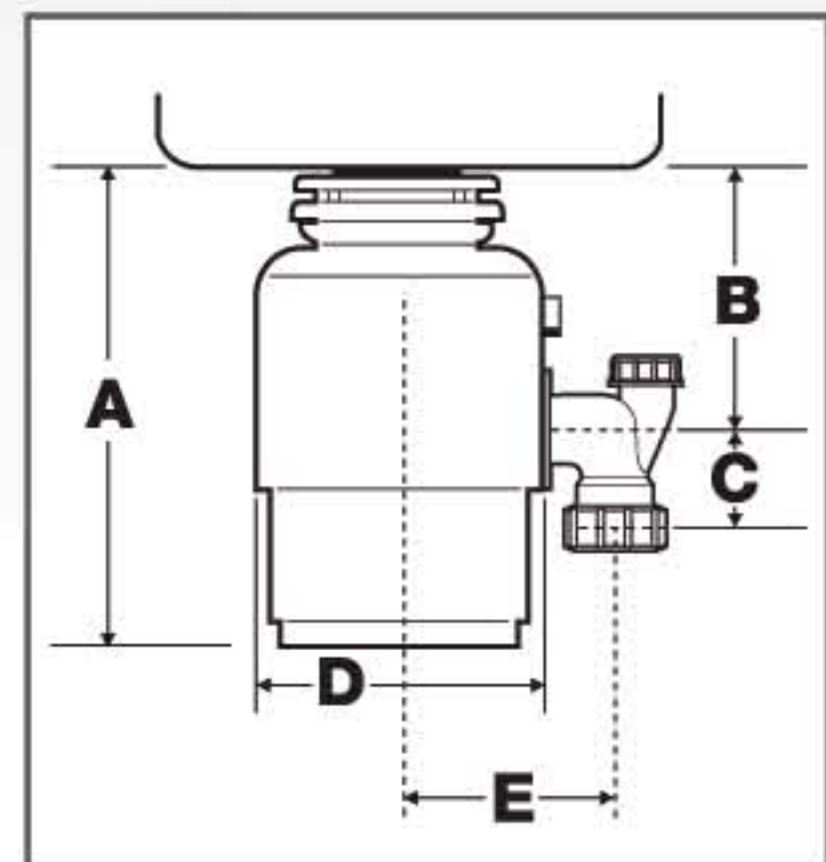

Model 65			
A	318	D	185
B	168	E	131
C	64		

Az InSinkErator fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a termék jellemzőit előzetes értesítés nélkül. Ez a típusú hulladék daráló háztartási használatra készült. Ipari felhasználás esetén a garancia érvényét veszti.

Model 65

A konyhamalacok előnyei

- Az élelmiszer-hulladékot pillanatok alatt apró darabokra őrli és a lefolyóba öblíti
- Tiszta, higiénikus, kényelmes és egyszerű a használata
- Megszünteti a kukából áradó kellemetlen szagokat
- Könnyen kezelhető
- Időt takaríthat meg és kevesebbet kell a szeméttárolót látogatnia
- Állandó házon belüli megoldás, amely kompakt és kis helyen elfér
- Könnyen telepíthető új vagy már meglévő konyhákba, a legtöbb mosogatóba beépíthető.
- Környezettudatos, csökkenti a felhalmozott szemét mennyiségét

Jellemzők

- 20%-kal halkabb, mint az alap Model 45 típus
- 1-fokozatú őrleendszer
- Automatikus forgásirány váltás
- Nagy nyomaték - Dura-Drive™ indukciós motor
- Beépített levegőkapcsoló króm és szálcsiszolt nyomógommbal
- 4 év garancia
- Rozsdamentes tárcsa
- Túlterhelés elleni védelem
- Quick Lock® szerelés a gyorsabb és könnyebb telepítés érdekében

Tulajdonságok röviden

Élelmiszer-hulladék daráló - InSinkErator® Model 65 1-fokozatú őrleendszer, 0.65 LE indukciós motor, automatikus forgásirány váltás, rozsdamentes tárcsa, beépített levegőkapcsoló.

Garancia: 4 év

Az InSinkErator garanciális feltételeiről a használati útmutatóban tájékozódhat.

Műszaki adatok

Adagolás	Folyamatos	Őrleendszer	1 tárcsás őrleés
Ki/be kapcsolás	Fali kapcsoló vagy levegőkapcsoló	Zajszűrő rendszer	Több rétegű zaj csillapítás
Motor	Egy fázisú indukciós	Őrlőkamra kapacitás	980 ml
Forgásirány	Automatikus irányváltás	Motor védelem	Túlterhelés védelem
Üzemeltetés	Időszakos	Átlagos vízhasználat	Átlagosan 4 liter/fő/nap
Kenés	Állandó kenésű alsó és felső csapágyak	Átlagos energia felhasználás	1/2 kWh/hó
Súly (kb.)	8,2 kg	Lefolyó	1,5" (38,1 mm)
Teljes magasság	318 mm	Mosogatógép csatlakozás	Igen

Volt/Hz	Lóerő	Fordulatszám	Átlagos teljesítmény
120V, 60 Hz	.65	1725	8.1 A
220-240V, 50 Hz	.65	1425	405 W
220-240V, 60 Hz	.65	1725	405 W



Evolution[®] 100

A konyhamalacok előnyei

- Az élelmiszer-hulladékot pillanatok alatt apró darabokra őrli és a lefolyóba öblíti
- Tiszta, higiénikus, kényelmes és egyszerű a használata
- Megszünteti a kukából áradó kellemetlen szagokat
- Könnyen kezelhető
- Időt takaríthat meg és kevesebbet kell a szeméttárolót látogatnia
- Állandó házon belüli megoldás, amely kompakt és kis helyen elfér
- Könnyen telepíthető új vagy már meglévő konyhákba, a legtöbb mosogatóba beépíthető.
- Környezettudatos, csökkenti a felhalmozott szemét mennyiségét

Jellemzők

- Evolution zajsűrő technológia 40%-kal halkabb, mint az alap Model 45 típus
- Evolution 2-fokozatú őrleendszer
- Automatikus forgásirány váltás
- Nagy nyomaték - Dura-Drive[™] indukciós motor
- Beépített levegőkapcsoló króm és szálcsiszolt nyomógombbal
- 5 év garancia
- Rozsdamentes kamra és tárcsa
- Túlterhelés elleni védelem
- Quick Lock[®] szerelés a gyorsabb és könnyebb telepítés érdekében

Tulajdonságok röviden

Élelmiszer-hulladék daráló - InSinkErator[®] Evolution 100 2-fokozatú őrleendszer, csendes technológia, 0.70 LE (220-240V) indukciós motor, automatikus forgásirány váltás, rozsdamentes kamra és tárcsa, beépített levegőkapcsoló króm és szálcsiszolt acél színekben.

Garancia: 5 év


Az InSinkErator garanciális feltételeiről a használati útmutatóban tájékozódhat.

Tételes adagolás



Azok számára, akik előnyben részesítik a lefolyó fedelén kialakított be- és kikapcsolót, az InSinkErator kínálatában megtalálja a szükséges tartozékokat. (Nem kompatibilis minden modellel.)

Méretetek (mm)

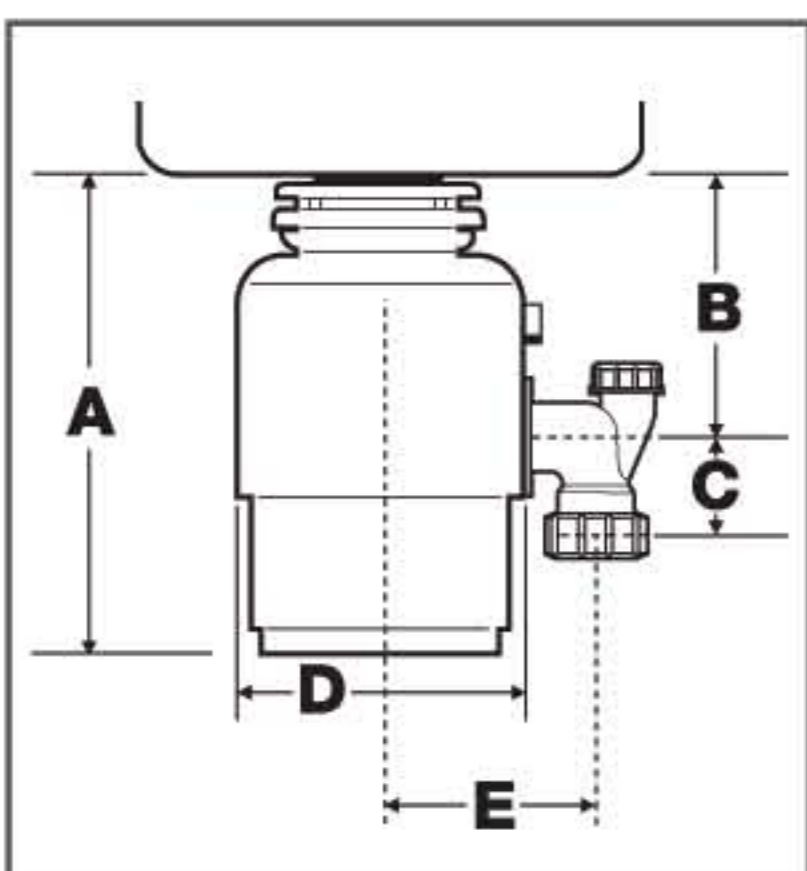

Evolution 100			
A	312	D	205
B	171	E	168
C	64		

Az InSinkErator fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a termék jellemzőit előzetes értesítés nélkül. Ez a típusú hulladék daráló háztartási használatra készült. Ipari felhasználás esetén a garancia érvényét veszti.

Műszaki adatok

Adagolás	Folyamatos
Ki/be kapcsolás	Fali kapcsoló vagy levegőkapcsoló
Motor	Egy fázisú indukciós
Forgásirány	Automatikus irányváltás
Üzemeltetés	Időszakos
Kenés	Állandó kenésű alsó és felső csapágyak
Súly (kb.)	8,8 kg
Burkolat színe	Lakozott fekete, szürke TEN-1706
Teljes magasság	312 mm
Őrleendszer	2 tárcsás rendszer

Zajsűrő rendszer	Anti-Vibrációs rögzítés és lefolyó csatlakozás Több rétegű zaj csillapítás, csöndes mosogató csatlakozás Rozsdamentes szűrő és csatlakozó
Őrlőkamra kapacitás	1005 ml
Motor védelem	Túlterhelés védelem
Átlagos vízhasználat	Átlagosan 4 liter/fő/nap
Átlagos energia felhasználás	1/2 kWh/hó
Lefolyó csatlakozás	1,5" (38,1 mm) Anti-Vibrációs tömlő
Mosogatógép csatlakozás	Igen

Volt/Hz	Lóerő	Fordulatszám	Átlagos teljesítmény
120V, 60 Hz	.75	1725	8.1 A
220-240V, 50 Hz	.70	1425	380 W
220-240V, 60 Hz	.70	1725	380 W

Evolution[®] 200



A konyhamalacok előnyei

- Az élelmiszer-hulladékot pillanatok alatt apró darabokra őrli és a lefolyóba öblíti
- Tiszta, higiénikus, kényelmes és egyszerű a használata
- Megszünteti a kukából áradó kellemetlen szagokat
- Könnyen kezelhető
- Időt takaríthat meg és kevesebbet kell a szeméttárolót látogatnia
- Állandó házon belüli megoldás, amely kompakt és kis helyen elfér
- Könnyen telepíthető új vagy már meglévő konyhákba, a legtöbb mosogatóba beépíthető.
- Környezettudatos, csökkenti a felhalmozott szemét mennyiségét

Jellemzők

- Evolution zajsűrő technológia 60%-kal halkabb, mint az alap Model 45 típus
- Evolution 3-fokozatú őrleendszer
- Automatikus forgásirány váltás
- Nagy nyomaték - Dura-Drive[™] indukciós motor
- Beépített levegőkapcsoló króm és szálcsiszolt nyomógombbal
- 6 év garancia
- Rozsdamentes kamra és tárcsa
- Túlterhelés elleni védelem
- Quick Lock[®] szerelés a gyorsabb és könnyebb telepítés érdekében

Tulajdonságok röviden

Élelmiszer-hulladék daráló - InSinkErator[®] Evolution 200 3-fokozatú őrleendszer, csendes technológia, 0.75 LE (220-240V) indukciós motor, automatikus forgásirány váltás, rozsdamentes kamra és tárcsa, beépített levegőkapcsoló króm és szálcsiszolt acél színekben.

Garancia: 6 év


Az InSinkErator garanciális feltételeiről a használati útmutatóban tájékozódhat.

Tételes adagolás



Azok számára, akik előnyben részesítik a lefolyó fedelén kialakított be- és kikapcsolót, az InSinkErator kínálatában megtalálja a szükséges tartozékokat. (Nem kompatibilis minden modellel.)

Méretetek (mm)

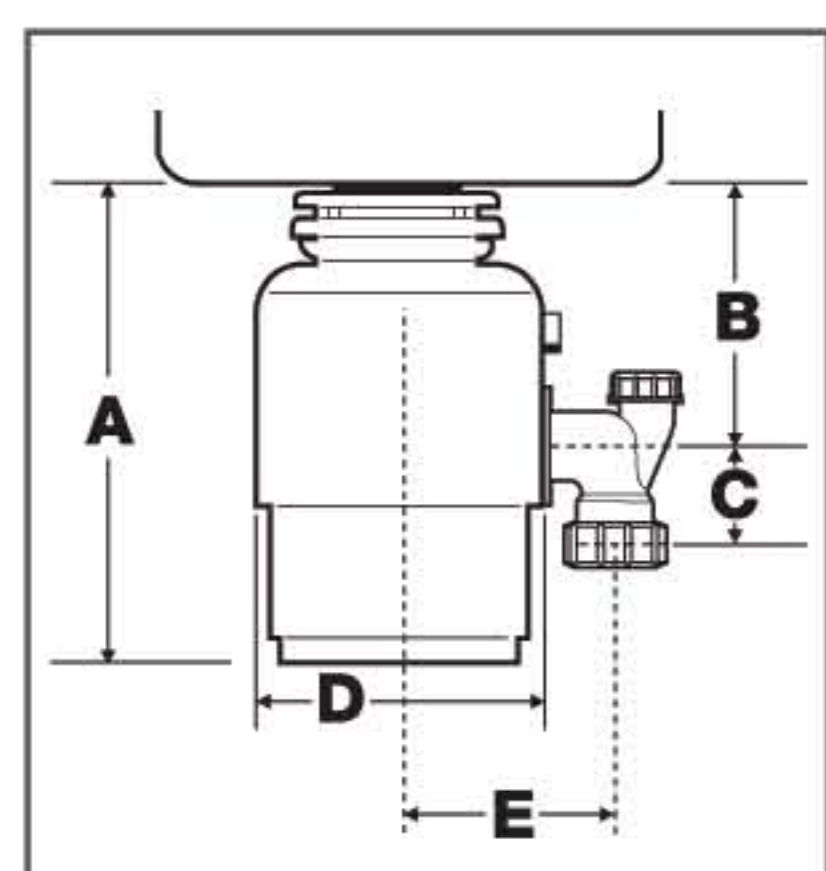

Evolution 200			
A	344	D	234
B	185	E	168
C	64		

Az InSinkErator fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a termék jellemzőit előzetes értesítés nélkül. Ez a típusú hulladék daráló háztartási használatra készült. Ipari felhasználás esetén a garancia érvényét veszti.

Műszaki adatok

Adagolás	Folyamatos	Zajsűrő rendszer	Anti-Vibrációs rögzítés és lefolyó csatlakozás
Ki/be kapcsolás	Fali kapcsoló vagy levegőkapcsoló		Több rétegű zaj csillapítás, csöndes mosogató csatlakozás
Motor	Egy fázisú indukciós		Rozsdamentes szűrő és csatlakozó
Forgásirány	Automatikus irányváltás	Őrlőkamra kapacitás	1180 ml
Üzemeltetés	Időszakos	Motor védelem	Túlterhelés védelem
Kenés	Állandó kenésű alsó és felső csapágyak	Átlagos vízhasználat	Átlagosan 4 liter/fő/nap
Súly (kb.)	11,6 kg	Átlagos energia felhasználás	1/2 kWh/hó
Burkolat színe	Rozsdamentes acél és szürke TEN-1706	Lefolyó csatlakozás	1,5" (38,1 mm) Anti-Vibrációs tömlő
Teljes magasság	344 mm	Mosogatógép csatlakozás	Igen
Őrlőrendszer	3 tárcsás rendszer, teljesítményfokozó áramkör, processzor vezérlés		

Volt/Hz	Lóerő	Fordulatszám	Átlagos teljesítmény
120V, 60 Hz	1.0	1725	10.2 A
220-240V, 50 Hz	.75	1425	380 W
220-240V, 60 Hz	.75	1725	370 W